


ロフティ

ウールのストレッチ加工

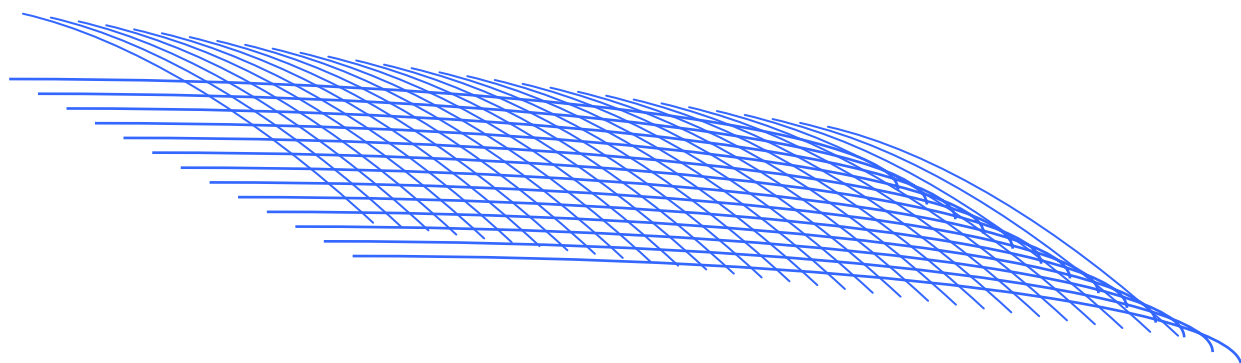

ポリウレタンなどの伸縮糸を使用せず、整理技術で伸縮性を付与する加工です。

緯方向のみに伸縮性を持たせた「ロフティ1」と、経緯に伸縮性を持たせた「ロフティ2」があります。

ロフティ2性能試験結果

試験布		2/72 ウール 平織
有効伸長率 %		経 7.5
		緯 13.5
伸長回復率 %	30秒後	経 81.9
		緯 78.9
	1時間後	経 92.3
		緯 88.4

※規格によって、伸長率は変わります。詳しくはご相談ください。